

Famostar

emergency lighting



Flow





Flow

Compact en veelzijdig

Erkenningen
Goed
Industrieel
Ontwerp

2008



Toepassing

- Vluchtwegverlichting en -aanduiding
- Inbouw en opbouw
- Plafond- en wandmontage



Kenmerken

- Compact
- Kosteneffectieve oplossing
- Combinatie van vluchtwegverlichting en -aanduiding in één





Zeer eenvoudig en snel te monteren door het plug-in en kliksysteem.



Slotgaten voor makkelijke positionering van de armatuur.




Laag energieverbruik door gebruik van 6 watt TL met lichtprestaties gelijkwaardig aan een conventionele 8 watt TL.



Zeer compacte bouw ten opzichte van conventionele 8 watt armaturen.



Het inbouwframe zorgt voor een nette afwerking van de Flow in een plafond.

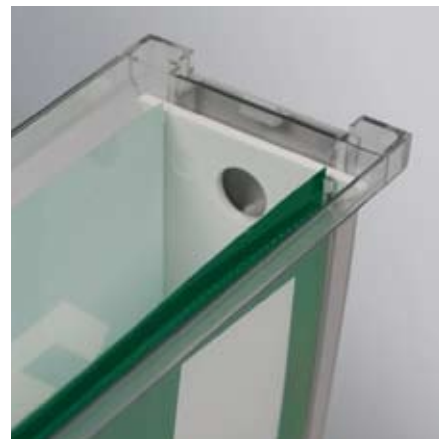

Het inlegpictogram wordt netjes op zijn plaats gehouden en vertoont geen luchtbellens of kreukels.



De armaturen met pictogram beschikken over een dubbele lichttechniek zodat naast het pictogram tevens de vluchtweg optimaal wordt verlicht.



Het testresultaat is gemakkelijk uit te lezen aan de hand van oplichtende symbolen.



Bij de Flow zijn diverse accessoires verkrijgbaar zoals een kozijnbeugel, beschermkorven en pendels.

Famostar profiel

Dé noodverlichtingspecialist

Famostar ondersteunt u bij het adviseren, ontwerpen, installeren, onderhouden, beheren en handhaven van noodverlichtingsinstallaties in elk project. Meer dan vijftig jaar ervaring wordt gecombineerd met een breed gamma aan kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Famostar biedt u op maat gesneden oplossingen, gebaseerd op huidige ontwikkelingen in producten, technieken en kennis over noodverlichting.

Kernbegrippen bij ons handelen zijn: oplossingsgericht, creatief, praktisch, dynamisch, kennisgedreven en betrokken.

Famostar
emergency lighting

Postbus 43, 6880 AA Velp
Florijnweg 8, 6883 JP Velp
T (026) 3 846 846 | F (026) 3 846 888
E info@famostar.nl | I www.famostar.nl

Bestelinformatie

Flow Vluchtwegaanduiding





Type	Montage	Lichtbron	Artikelnr.
Decentraal gevoed (Handmatig testsysteem)			
Flow WP-1	Wand	TL 6 W	190231
Flow PP-1	Plafond	TL 6 W	190232
Decentraal gevoed (ATS)			
Flow WPA-1	Wand	TL 6 W	190235
Flow PPA-1	Plafond	TL 6 W	190236
Decentraal gevoed (Famostar Monitor)			
Flow WPM-1	Wand	TL 6 W	190240
Flow PPM-1	Plafond	TL 6 W	190241

Flow Vluchtwegverlichting


Type	Montage	Lichtbron	Artikelnr.
Decentraal gevoed (Handmatig testsysteem)			
Flow V-1	Plafond	TL 6 W	190233
Flow VP-1*	Plafond	TL 6 W	190234
Decentraal gevoed (ATS)			
Flow VA-1	Plafond	TL 6 W	190237
Flow VPA-1*	Plafond	TL 6 W	190238
Decentraal gevoed (Famostar Monitor)			
Flow VM-1	Plafond	TL 6 W	190242
Flow VPM-1*	Plafond	TL 6 W	190243

* Permanente uitvoering (schakelbaar)

Flow Pictogrammen

Type	Aanduiding	Artikelnr.
Inlegpictogram, enkelzijdig		
Picto Flow beneden 1.0		390499
Picto Flow rechts 1.1		390500
Picto Flow links 1.2		390501
Picto Flow boven 1.3		390502
Picto Flow uit 2.0		390503
Picto Flow blind		390504
Picto Flow brandblusser		390505
Picto Flow brandslanghaspel		390506
Picto Flow special		391035

N.B. Zie www.famostar.nl voor centraal gevoede types, accu's, accessoires, service artikelen en aanvullende informatie.



De gegeven informatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld, echter aan mogelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. Modelwijzigingen zijn dan ook voorbehouden.